Пенная насадка на бытовые минимойки Huter, Stihl, Nilfisk, Annovi Reverberi, Lavor (до 99 г). Инструкция

Пенная насадка применяется только на бытовых минимойках Annovi Reverberi, Stihl, Huter, Lavor (до 99 года), Nilfisk, возможно подходит и к другим аппаратам высокого давления! Этот профессиональный пенораспылитель создан для получения реальной пены с помощью бесконтактной химии (кислотной или щелочной). Помимо этого Вы можете пенной насадкой наносить воск, автошампуни, концентраты и другие средства для мойки и очистки.

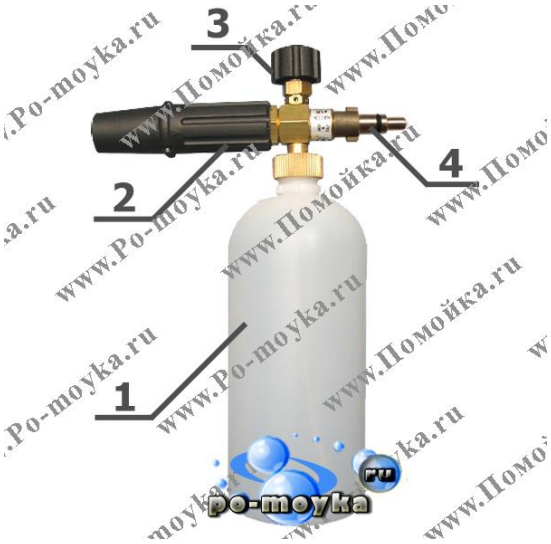

Рис.1 Пенная насадка для бытовых минимоек Huter, Annovi Reverberi, Nilfisk, Stihl, Lavor (до 1999 г.)

Рис.2 Совместимость пенной насадки с бытовыми автомойками Nilfisk, Huter, Stihl, Lavor (до 1999 г.), Annovi Reverber

Рис. 3. Именно так откручивается бачок пенной насадки

Как правильно использовать пенную насадку с на бытовой минимойке:

- Залейте в бачок 1 (рис. 1) **пенной насадки** бесконтактную химию (предварительно разбавленную в требуемом соотношении с водой, как правило, от 1 к 3 до 1 к 10). Аккуратно закрутите бачок к латунному основанию насадки во избежание среза резьбы на самом бачке.
- Далее на пистолет высокого давления бытовой автомойки Huter, Nilfisk, Stihl, Lavor (до 99 г), Annovi Reverberi установите купленную пенную насадку. В курок вставляется Т-образный латунный хвостик 4 (рис. 1) до упора, а после поворачиваете на 90 градусов по часовой стрелке.
- При нажатии курка на пистолете из пенной насадки будет выходить струя химии смешанная с водой. Для достижения пены воспользуйтесь регулятором 3 (рис. 1), который уменьшает или увеличивает подачу химии из бачка, то есть регулирует либо эффект “пышной шапки”, либо “мыльной эмульсии”. Данная настройка используется под разные типы химии. При бесконтактной мойке устанавливается регулировка “погуще”, а при использовании воска или других средств, ближе к мыльной воде.
- Чтобы струя имела требуемый угол распыла, воспользуйтесь регулятором 2 (рис. 1). Он изменяет пенную шапку от точечной струи до широкой лопатки, путём вращения пластикового чёрного кожуха.
- После нанесения пены на кузов автомобиля, согласно инструкции по бесконтактной химии выдержите пену примерно от 3 до 5 минут, а далее смойте высоким давлением воды.

Машина чистая, хозяин доволен! Но это еще не всё!

- Установите вновь пенную насадку на пистолет, но БЕЗ БАЧКА (рисунок 3), нажмите на курок пистолета Вашего аппарата, и промойте в течении 20-ти секунд насадку. Зачем? Чтобы пенообразующая таблетка была чистой, иначе химия затвердеет и превратит её в кирпич. А если просто: если не промоете пенную насаду, то вместо пены у Вас, при следующей мойке, будет эмульсия!

<u>Повторим три правила:</u>

- Бачок накручиваем аккуратно
- Пенную насадку после использования, промываем
- Используем две регулировки по настройке пены в зависимости от типа мойки

Не относитесь халатно к купленной пенной насадке на Ваш бытовой аппарат высокого давления Stihl, Nilfisk, Lavor (до 99 г), Huter, Annovi Reverberi, и, всегда придерживайтесь нашей инструкции.

Наш телефон: +7 (963) 626-13-94
Наш E-Mail: molod-ya@yandex.ru
Наш сайт: www.Po-Moyka.ru

Желаем хорошей Вам мойки и новых заказов.
С уважением, Po-Moyka.ru